Műszaki adatlap

EUR-1 fa síkraklap · 1200 × 800 mm

Drevinslovakia


Műszaki adatok

Méret	**1200 × 800 × 144 mm**
Tömeg	**20–25 kg**
Teherbírás	**1500 kg (sík, szilárd alapon fekve 4000 kg-ig)**
Faanyag	**lucfenyő, jegenyefenyő – szlovák állami erdők**
Nedvességtartalom	**22 % vagy igény szerint**
Tuskók	**tömörfa vagy préselt**
Szegek	**EUR/UIC tanúsítvánnyal**
Kezelés	**HT az ISPM 15 szerint**
Felépítés	**11 deszka, 9 kocka, 78 szög**
Villabehajtás	**négyirányú**

A raklap jelölése

UIC	**a Nemzetközi Vasútegylet védjegye**
EUR oválisban	**az EUR csereraklap védjegye**
A62-X-XX	**gyártási kódunk: az A62 a gyártót jelöli, X a gyártási év utolsó számjegyét, XX a hónapot (például A62-6-11 = 2026. november)**
IPPC SK-2142 HT	**ISPM 15 szerinti hőkezelési jel**

Méretek (mm)

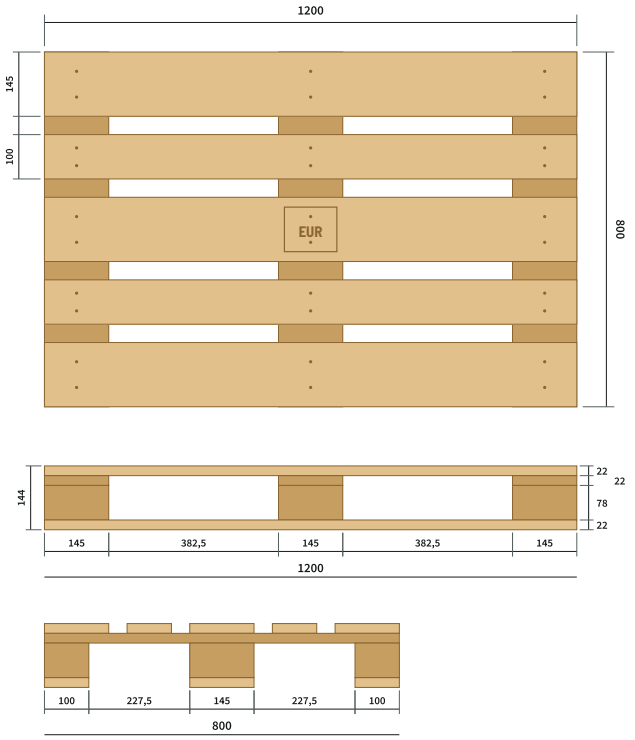

Szabványok és tanúsítványok

- Gyártás az UIC 435-2 szerint (EUR/UIC licenc, gyártási kód A62)
- Hőkezelés az ISPM 15 szerint – IPPC SK-2142 HT, növényegészségügyi igazolás minden szállítmányhoz
- ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer
- EU-megfelelőségi nyilatkozat a PPWR (EU) 2025/40 szerint – kérésre

Logisztika

- Egy 13,6 m-es félpótkocsira 561 EUR raklapot rakunk egymásra rakva, vagy 700 darabot egymásba rakva.
- Rendszeresen szállítunk Szlovákiába és a szomszédos országokba, és gyakorlatilag bármely európai országba megszervezzük a szállítást.
- Nincs, egyetlen raklapot is eladunk. Szállítást 50 darabtól vállalunk, kisebb mennyiséget személyesen is átvehet Revúcán.

Biztonság és használat

- Ne terhelje a raklapot a megadott teherbírás fölé, és a terhet egyenletesen ossza el.
- Használat előtt ellenőrizze, nem sérült-e a raklap (törött deszka, hiányzó kocka, kiálló szög). Sérült raklapot ne használjon.
- A raklapokat függőlegesen, sík, szilárd felületen rakja egymásra, hogy a rakat ne dőljön fel.
- A raklapokat szárazon, fedett helyen tárolja; a tartós nedvesség penészedést és vetemedést okozhat.

Az adatok saját gyártású új EUR-1 raklapokra vonatkoznak. A változtatás jogát fenntartjuk.