Technický list


Drevená plochá paleta EUR-1 · 1200 × 800 mm

Drevinslovakia

Technické parametre

Rozmer	**1200 × 800 × 144 mm**
Hmotnosť	**20–25 kg**
Nosnosť	**1 500 kg (pri položení na rovnej pevnej podložke až 4 000 kg)**
Drevo	**smrek, jedľa – LESY SR**
Vlhkosť	**22 % alebo podľa požiadavky**
Kocky	**masívne alebo lisované**
Klince	**certifikované EUR/UIC**
Ošetrenie	**HT podľa ISPM 15**
Konštrukcia	**11 dosiek, 9 kociek, 78 klincov**
Prístup vidlíc	**zo štyroch strán**

Rozmery (mm)

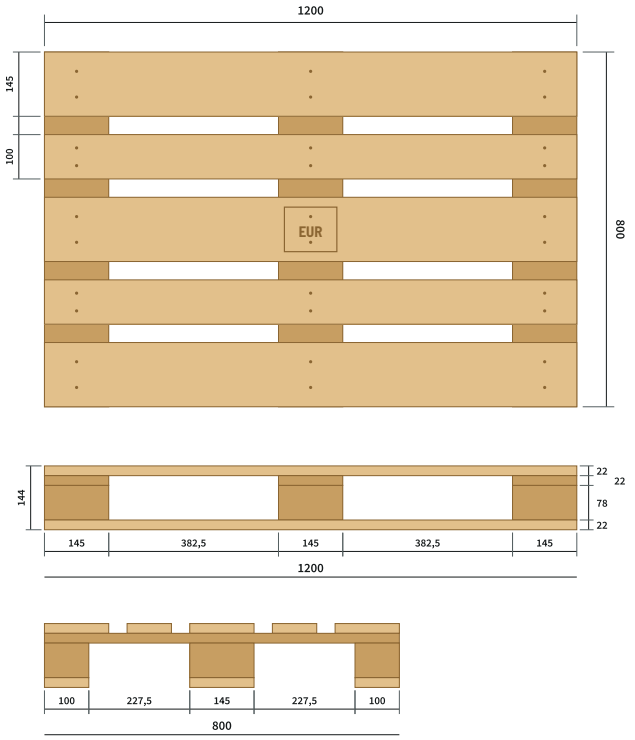

Označenie palety

UIC	**ochranná známka Medzinárodnej železničnej únie**
EUR v ováli	**ochranná známka výmennej palety EUR**
A62-X-XX	**náš výrobný kód: A62 označuje výrobcu, X poslednú číslicu roku a XX mesiac výroby (napríklad A62-6-11 = november 2026)**
IPPC SK-2142 HT	**značka tepelného ošetrenia podľa ISPM 15**

Normy a certifikáty

- Výroba podľa normy UIC 435-2 (licencia EUR/UIC, výrobný kód A62)
- Tepelné ošetrenie podľa ISPM 15 – IPPC SK-2142 HT, fytoprotokol ku každej dodávke
- Systém manažérstva kvality ISO 9001:2015
- EÚ vyhlásenie o zhode podľa PPWR (EÚ) 2025/40 – na požiadanie

Logistika

- Na kamión s návesom 13,6 m naložíme 561 EUR paliet pri stohovaní na seba alebo 700 kusov pri stohovaní do seba.
- Pravidelne vozíme na Slovensko a do susedných krajín, dodávky zabezpečíme prakticky do ktorejkoľvek krajiny Európy.
- Minimálny odber nemáme, predáme aj jednotlivé kusy. Dopravu zabezpečujeme pri odbere od 50 kusov, menšie množstvá si môžete vyzdvihnúť osobne v Revúcej.

Bezpečnosť a používanie

- Paletu nezaťažujte nad uvedenú nosnosť a náklad rozložte rovnomerne.
- Pred použitím skontrolujte, či paleta nie je poškodená (zlomené dosky, chýbajúce kocky, vytŕčajúce klince). Poškodenú paletu nepoužívajte.
- Palety stohujte zvislo na rovnej pevnej ploche, aby sa stoh neprevrátil.
- Palety skladujte v suchu a pod strechou; dlhodobá vlhkosť môže spôsobiť plesne a deformácie dreva.

Údaje platia pre nové palety EUR-1 z našej výroby. Zmeny vyhradené.