Technisches Datenblatt


Holzflachpalette EUR-1 · 1200 × 800 mm

Drevinslovakia

Technische Daten

Maße	**1200 × 800 × 144 mm**
Gewicht	**20–25 kg**
Tragfähigkeit	**1.500 kg (auf ebenem, festem Untergrund bis 4.000 kg)**
Holz	**Fichte, Tanne – slowakische Staatsforste**
Holzfeuchte	**22 % oder nach Wunsch**
Klötze	**Vollholz oder Pressholz**
Nägel	**EUR/UIC-zertifiziert**
Behandlung	**HT nach ISPM 15**
Aufbau	**11 Bretter, 9 Klötze, 78 Nägel**
Gabeleinfahrt	**vierseitig**

Maße (mm)

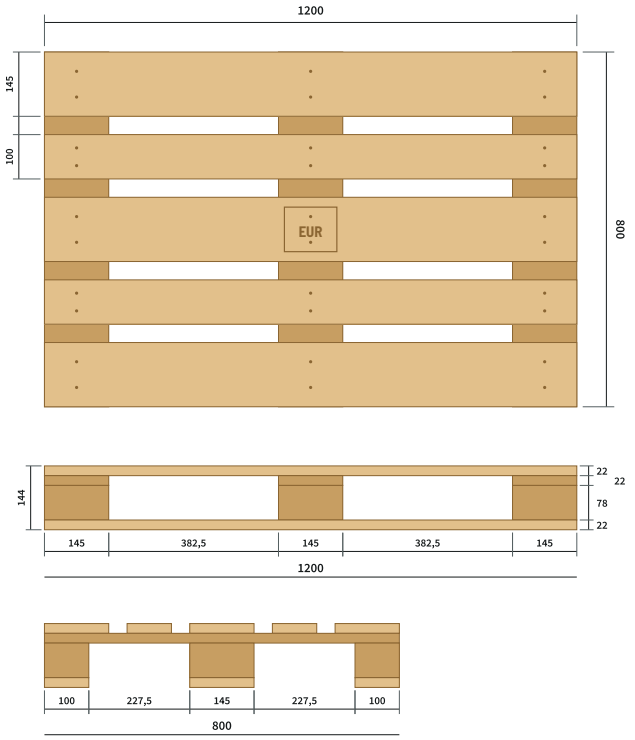

Kennzeichnung der Palette

UIC	**Schutzmarke des Internationalen Eisenbahnverbands**
EUR im Oval	**Schutzmarke der EUR-Tauschpalette**
A62-X-XX	**unser Produktionscode: A62 steht für den Hersteller, X für die letzte Ziffer des Jahres und XX für den Herstellungsmonat (zum Beispiel A62-6-11 = November 2026)**
IPPC SK-2142 HT	**Zeichen der Hitzebehandlung nach ISPM 15**

Normen und Zertifikate

- Fertigung nach UIC 435-2 (EUR/UIC-Lizenz, Produktionscode A62)
- Hitzebehandlung nach ISPM 15 – IPPC SK-2142 HT, Pflanzengesundheitszeugnis zu jeder Lieferung
- Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015
- EU-Konformitätserklärung nach PPWR (EU) 2025/40 – auf Anfrage

Logistik

- Auf einen Sattelauflieger mit 13,6 m laden wir 561 EUR-Paletten aufeinandergestapelt oder 700 Stück ineinandergestapelt.
- Regelmäßig beliefern wir die Slowakei und die Nachbarländer, Lieferungen organisieren wir in praktisch jedes europäische Land.
- Nein, wir verkaufen auch einzelne Paletten. Die Lieferung übernehmen wir ab 50 Stück, kleinere Mengen können Sie selbst in Revúca abholen.

Sicherheit und Verwendung

- Die Palette nicht über die angegebene Tragfähigkeit hinaus belasten und die Last gleichmäßig verteilen.
- Die Palette vor der Verwendung auf Schäden prüfen (gebrochene Bretter, fehlende Klötze, überstehende Nägel). Beschädigte Paletten nicht verwenden.
- Paletten senkrecht auf ebenem, festem Untergrund stapeln, damit der Stapel nicht umkippt.
- Paletten trocken und überdacht lagern; dauerhafte Feuchtigkeit kann Schimmel und Verzug verursachen.

Die Angaben gelten für neue EUR-1-Paletten aus unserer Fertigung. Änderungen vorbehalten.